


PRODUCT DATA SHEET

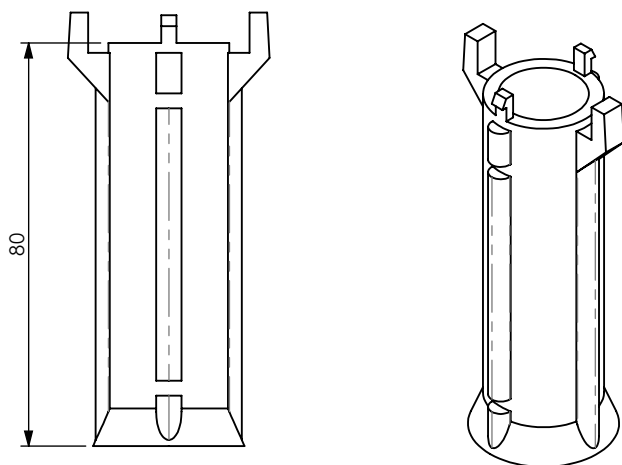

A) SPECIFICATIONS

Material: P.A.6 UL94-V0
 Self Extinguishing, black colour,
 halogen free (according to UL94-V0).
 UV -Proof 1000 h test, according
 BS ISO 105-B06.
 Working temperature: -40°C +125°C.
 Installation temperature: -20°C +60°C.

B) ACCEPTANCE TEST

Visual and dimensional control on samples.

C) DELIVERY MODALITIES

Packing in boxes. Label indicating:
 product code, article, quantity,
 production batch, FIMO logo and figure.
 (Customer code on request).

code	6160002480
article	DRA 24/80

	
50	252 g.

RI	DATE	DR	DATE	AP	<i>Description:</i>
----	------	----	------	----	---